



netis

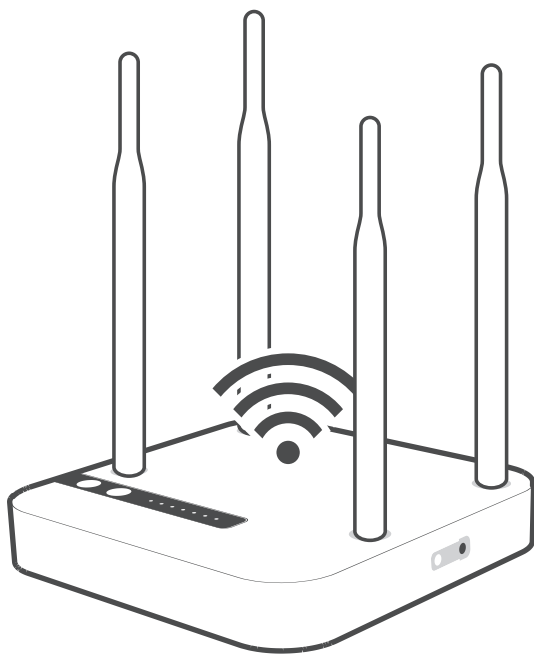

초고속 인터넷 공유기 NAS 기능 사용 설명서

1. 공유기와 외장 기기 연결

제품 후면의 USB 포트에 USB 메모리 또는 외장형 하드디스크와 같은 외장 스토리지를 연결하여 NAS 서버로 운영할 수 있습니다.

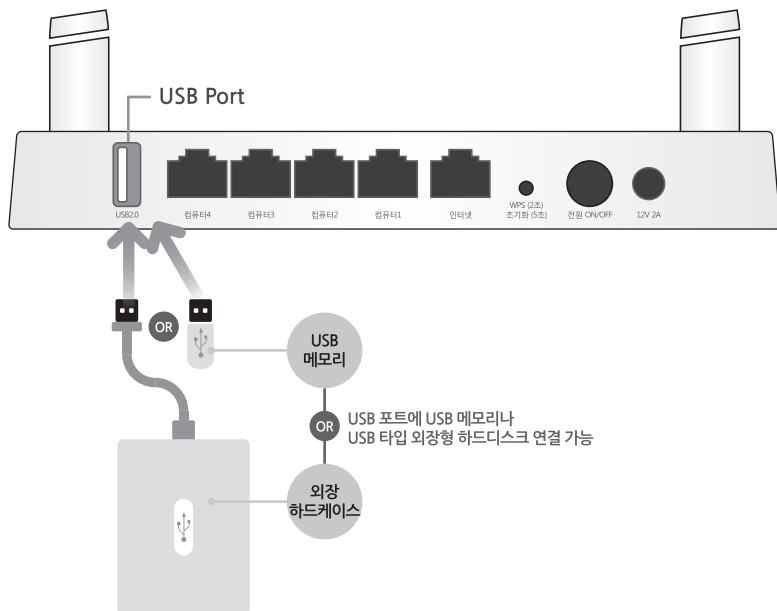


외장 기기들이 정상적으로 인식되면
제품 상단의 해당 LED가 점등됩니다.

USB 연결 시


⚠ 주의 USB 허브 등의 장치를 이용하여 하드디스크를 2개 이상 연결 시 동시 사용은 되지 않으며 1개의 장치만 인식됩니다. (여러개의 파티션이 있는 경우 1개의 파티션만 인식합니다.)

2. USB 연결 장치 확인

- 1 인터넷 브라우저 주소창에 192.168.1.1을 입력하여 공유기 설정 페이지에 접속합니다.




- 2 NAS 관리 > USB 장치 정보를 클릭합니다.

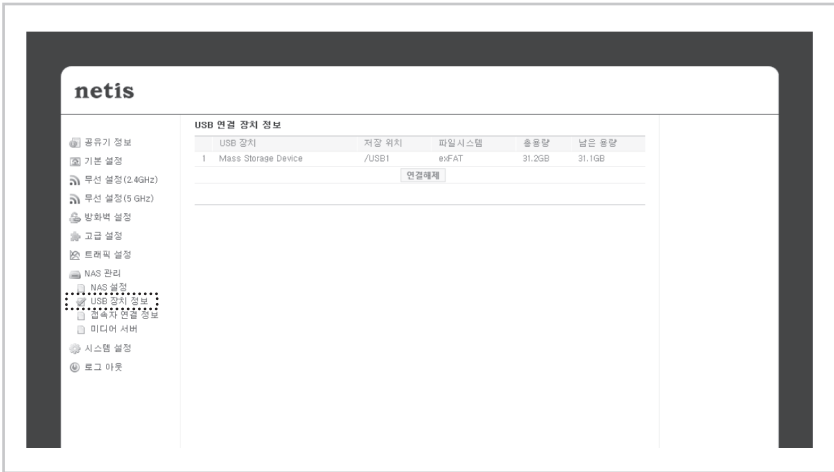

- 공유기의 USB 포트에 장치가 연결되면 기기정보를 확인할 수 있습니다.
- USB 포트에 연결된 장치를 제거할 때는 [연결해제] 버튼을 클릭합니다.

⚠ 주의 갑작스런 장치 제거 시에는 공유기 및 USB 기기 상의 문제가 발생될수 있으니, 안전한 장치 제거를 위해 꼭 [연결해제] 버튼을 눌러주세요.

3-1. SAMBA 서버 (윈도우 파일 공유) - 설정 방법

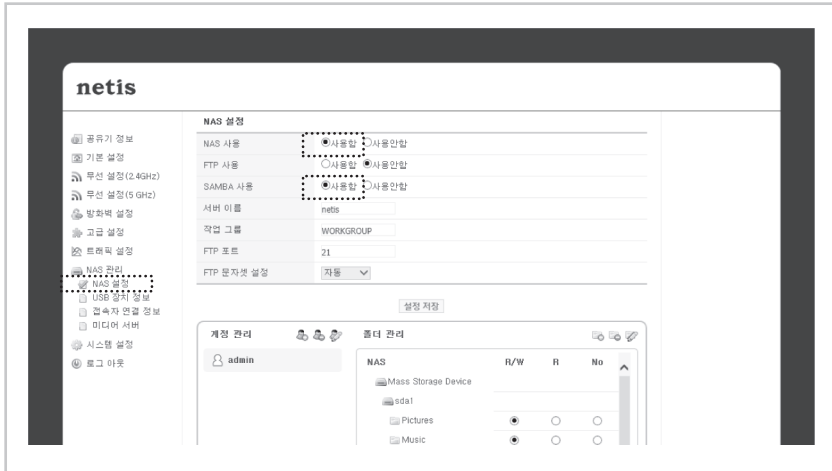

- ❶ 좌측 메뉴에서 NAS관리 > NAS 설정을 클릭합니다.
- ❷ NAS 사용과 SAMBA 사용에서 사용함을 클릭합니다.
사용안함 선택 시 SAMBA 기능은 중단됩니다.
- ❸ 서버 이름, 작업 그룹은 기존 네트워크 환경에 맞추어 변경합니다.
변경하지 않을 경우 초기 기본값을 유지합니다.
- ❹ 윈도우 파일 공유(SAMBA)의 관리자 계정은 아래와 같습니다.

* 아이디: admin

* 비밀번호: admin

※ 위 계정은 초기값이오니 아이디 및 비밀번호는 변경하여 사용하시길 권장합니다.


3-2. SAMBA 서버 (윈도우 파일 공유) - 접속 방법

SAMBA 메뉴에서 설정한 서버이름 및 IP주소를 입력하여 접속할 수 있습니다.


- ❶ 윈도우 시작\실행에서 **ww192.168.1.1**(설정한 IP 주소)을 입력하고 **확인** 버튼을 클릭합니다.



- ❷ 윈도우 시작\실행에서 **wwnetis**(설정한 서버 이름)을 입력하고 **확인** 버튼을 클릭합니다.

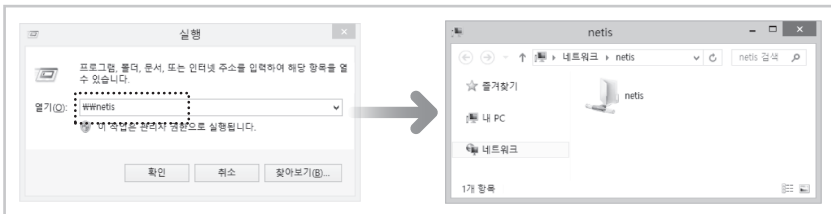

4-1. FTP 서버 - 설정 방법

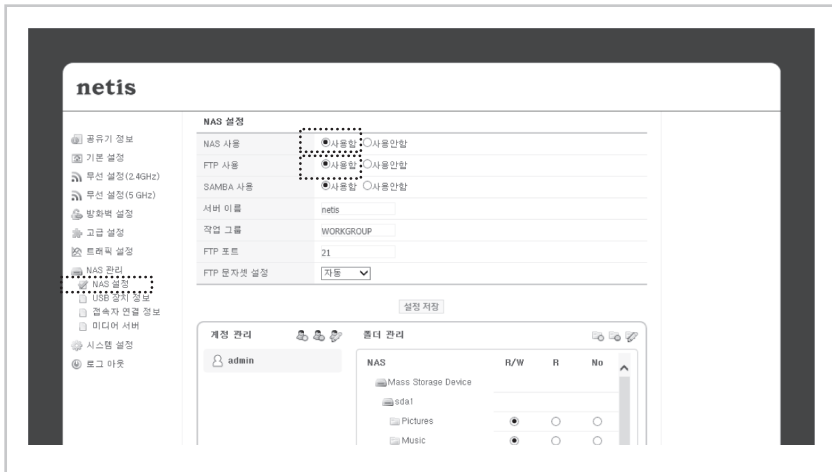

- 1 좌측 메뉴에서 NAS관리 > NAS 설정을 클릭합니다.
- 2 NAS 사용과 FTP 사용에서 사용함을 클릭합니다.
사용안함 선택 시 FTP 기능은 중단됩니다.
- 3 FTP의 관리자 계정은 아래와 같습니다.

* 아이디: admin

* 비밀번호: admin

※ 위 계정은 초기값이오니 아이디 및 비밀번호는 변경하여 사용하시길 권장합니다.

4-2. FTP 서버 - 접속 방법

1 FTP 클라이언트 프로그램에서 접속


아래 FTP 클라이언트 접속 방법 안내는 파일질라 프로그램 기준으로 설명되었습니다.



호스트(H)	공유기 기본 IP 주소 or 공유기 DDNS 주소를 입력
사용자명(U)	NAS 설정에서 등록한 관리자 or 계정 아이디 입력
비밀번호(W)	NAS 설정에서 등록한 관리자 or 계정 비밀번호 입력
포트(P)	21 (FTP 기본 포트 21번)

2 윈도우(익스플로러) 탐색기에서 접속

인터넷 익스플로러 주소란에 FTP 서버 주소를 입력한 후, 사용자 이름 및 암호를 입력하여 접속합니다.

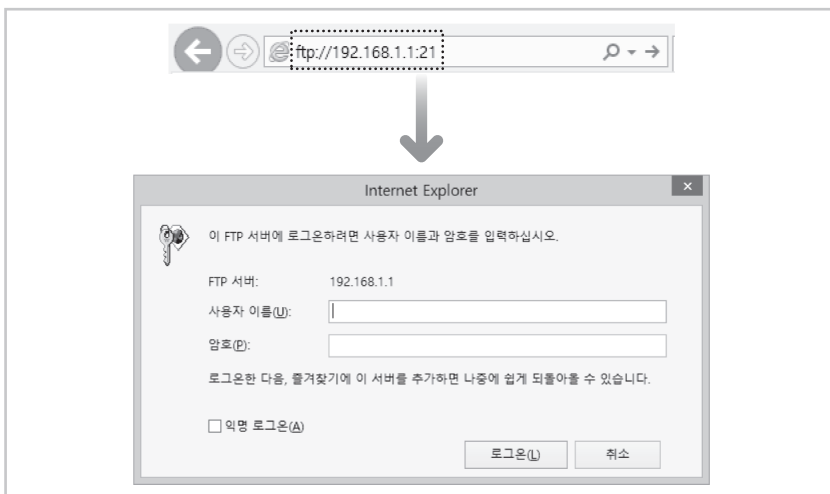

사용자 이름(U)	NAS 설정에서 등록한 관리자 or 계정 아이디 입력
암호(P)	NAS 설정에서 등록한 관리자 or 계정 비밀번호 입력

Note

This image shows a full page of white paper with horizontal dashed lines, typical of primary school handwriting practice paper. The lines are evenly spaced and run across the entire width of the page. There are no margins, text, or other markings present.